


Паспорт:

Кронштейн телекоммуникационный настенный серии КНО-В



ИДФУ.301561.277

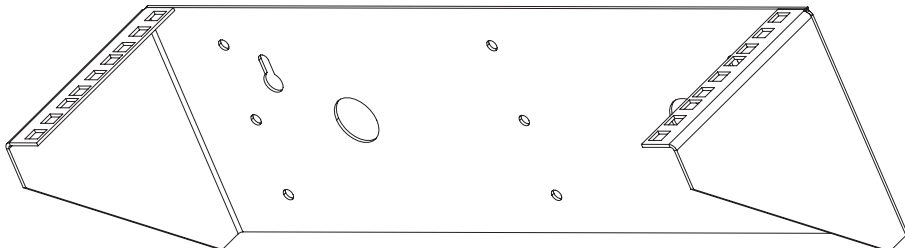

Основные технические данные

| Модификация | Высота (U) | Габариты (ВхШхГ) | Масса (кг) |
|-------------|------------|------------------|------------|
| КНО-В-2U | 2 | 150x500x96 | 1,5 |
| КНО-В-3U | 3 | 150x500x140 | 1,6 |
| КНО-В-4U | 4 | 150x500x185 | 1,8 |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кронштейн телекоммуникационный настенный КНО-В _____ соответствует техническим условиям ТУ РБ 800008148.002–2003 и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П. _____ / _____
подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кронштейн телекоммуникационный настенный КНО-В _____ соответствует действующей технической документации.

М.П. _____ / _____
подпись расшифровка подписи


год, месяц, число

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кронштейн КНО-В: 1 шт. Паспорт: 1 шт.

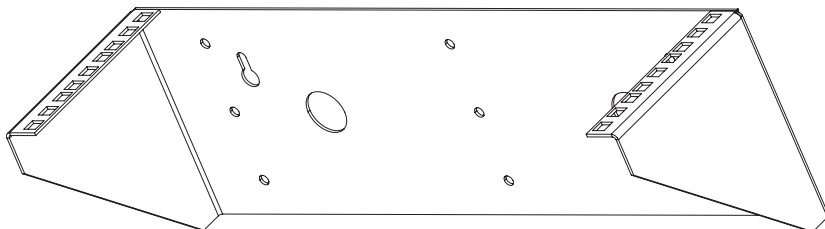

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

Предусмотрено крепление к стене через отверстия в задней стенке.

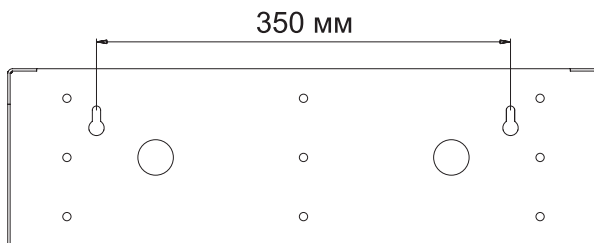

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Настенный телекоммуникационный кронштейн серии КНО-В предназначен для компактного вертикального размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.

1.2 Конструкция кронштейна цельнометаллическая, не требует сборки. Задняя стенка имеет отверстия для крепления к стене. Вертикальная установка позволяет компактно разместить оборудование любой глубины.

1.3 Кронштейн изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и ТУ РБ 800008148.002-003.

Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при:
– температуре окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°C;
– относительной влажности окружающего воздуха – 80% при 25°C

2. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

2.1 Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

2.2 Кронштейны следует транспортировать наземным транспортом в крытых транспортных средствах при соблюдении правил, действующих на данном виде транспорта.

2.3 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.

2.4 Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества кронштейнов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации кронштейнов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки.

3.3 Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, п.Колодищи, ул.Минская, дом 67А,
тел.: +375 (17) 508–12–62, 508–12–63; тел./факс: +375 (17) 508–12–66; e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru.