





www.cmo.ru

# Шкафы телекоммуникационные серии ШТК-М


ШТК-М 33U, 38U, 42U, 47U

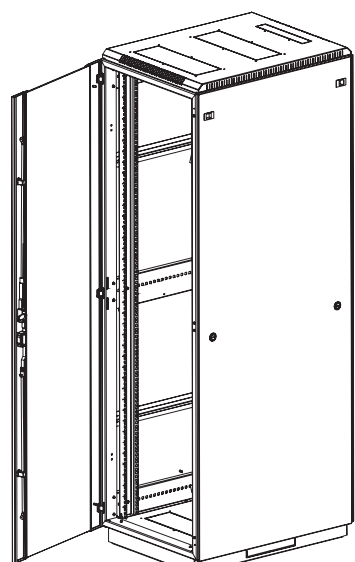


1

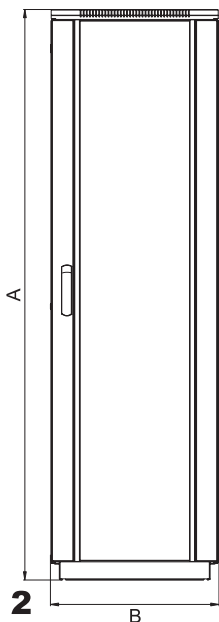


2

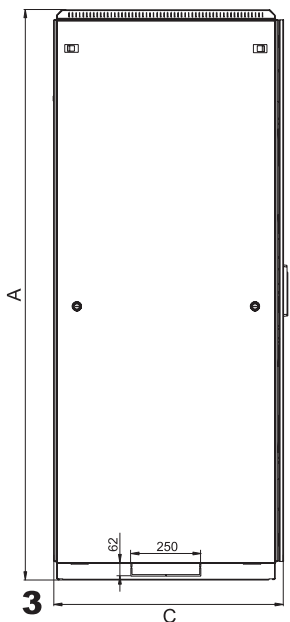


3

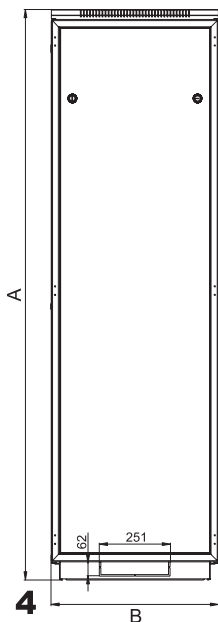



4

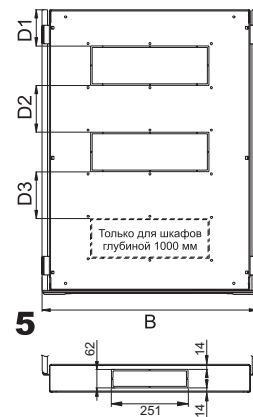

5




6

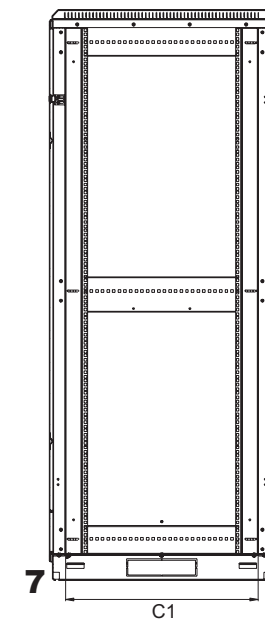

7


- 1. ОБЩИЙ ВИД
- 2. ВИД СПЕРЕДИ
- 3. ВИД СБОКУ
- 4. ВИД СЗАДИ
- 5. ВИД СНИЗУ
- 6. ВИД СВЕРХУ
- 7. ВИД СБОКУ (ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ)
- 8. ВИД СПЕРЕДИ (ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ)

Ширина: 800 мм



В

Ширина: 600 мм



В

Модификация	ШТК-М 33.6.6	ШТК-М 33.6.8	ШТК-М 33.6.10	ШТК-М 38.6.6	ШТК-М 38.6.8	ШТК-М 38.6.10	ШТК-М 42.6.6	ШТК-М 42.6.8	ШТК-М 42.6.10	ШТК-М 42.8.8	ШТК-М 42.8.10	ШТК-М 47.6.6	ШТК-М 47.6.8	ШТК-М 47.6.10	ШТК-М 47.8.8	ШТК-М 47.8.10
Высота (U)	33	33	33	38	38	38	42	42	42	42	42	47	47	47	47	47
Выста (мм) А	1625	1625	1625	1850	1850	1850	2030	2030	2030	2030	2030	2250	2250	2250	2250	2250
Ширина (мм) В	600	600	600	600	600	600	600	600	600	800	800	600	600	600	800	800
Глубина (мм) С	600	800	1000	620	820	1020	600	800	1000	800	1000	600	800	1000	800	1000
Полезная глубина (мм) С1	480	680	880	480	680	880	480	680	880	680	880	480	680	880	680	880
<b>Крыша шкафа</b>																
Заглушки для установки вентиляторов серии МВ-400-2 (шт)	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3
Рас. от заглушки до задней стенки (мм) С1	210	280	280	210	280	280	210	280	280	280	280	210	280	280	280	280
Рас. между заглушками (мм) С2/С3	50	176	122	50	176	122	50	176	122	176	122	50	176	122	176	122
<b>Дно шкафа</b>																
Заглушки для установки вентиляторов серии МВ-400-2 (шт)	2	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	3
Рас. от заглушки до задней стенки (мм) D1	85	185	85	185	85	185	85	185	85	185	85	85	185	85	185	85
Рас. между заглушками (мм) D2/D3	150	150	210	150	150	210	150	150	210	150	210	150	150	210	150	210
Масса (кг)	86	100	114	91	102	115	105	119	133	156	171	114	129	143	168	185

Шаг установки вертикальных направляющих 20мм.

Напольный шкаф серии ШТК-М предназначен для размещения активного и пассивного телеком. оборудования, в офисных и закрытых промышленных помещениях. Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Состоит из основания, крыши и двух сварных рам, соединенных комплектом швеллеров. ШТК-М комплектуется усиленными боковыми стенками. Стенки фиксируются пластиковыми защелками и точечными замками. Стандартно шкафы комплектуются задней металлической панелью, и тремя видами дверей: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом, и дверью с перфорацией. Возможна комплектация двумя дверьми, исключая заднюю стенку. Дверь фиксируется ригельным замком. В шкафах предусмотрены места для установки вентиляторных модулей МВ-400-2. В основание или крышу ШТК-М глубиной 600-800 мм возможна установка двух модулей, в шкафы глубиной 1000 мм - трех. Крыша имеет дополнительную перфорацию и кабельный ввод - 290x50 мм, основание три кабельных ввода - 250x62 мм. В основание шкафа возможна установка поворотных роликов и винтовых опор (в комплект поставки не входят). Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Система заземления входит в стандартную комплектацию. Шкафы поставляются разобранными, в трех транспортных местах. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".